



勢流科技

partner

SIEMENS

Digital Industries Software

2024.07

Flotherm Activate Plate Conduction



Ian



CAE Engineer



ian@flotrend.com.tw



前言

• Question:

- Flotherm開啟“Activate Plate Conduction”功能在模擬上的差異，以及如何使用此功能。
- 2D cuboid設定厚度尺寸差異。

• Solution:

- 本文將介紹Activate Plate Conduction 功能用法，並用實例演示。
- 說明2D cuboid設定厚度尺寸對模擬的影響。


• Benefit:

- 幫助使用者在簡化模型的同時可以呈現合理的熱傳現象。





Activate Plate Conduction 功能說明

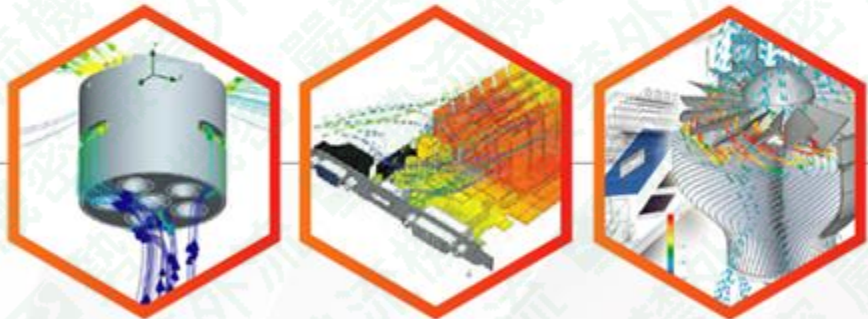



欲知詳情，請加入勢流會員 即可每月收到會員電子報

會員電子報請至客戶專區→[會員專屬月刊](#) 觀看完整內容






勢流科技

partner

SIEMENS

Digital Industries Software

Thank you for your attention.

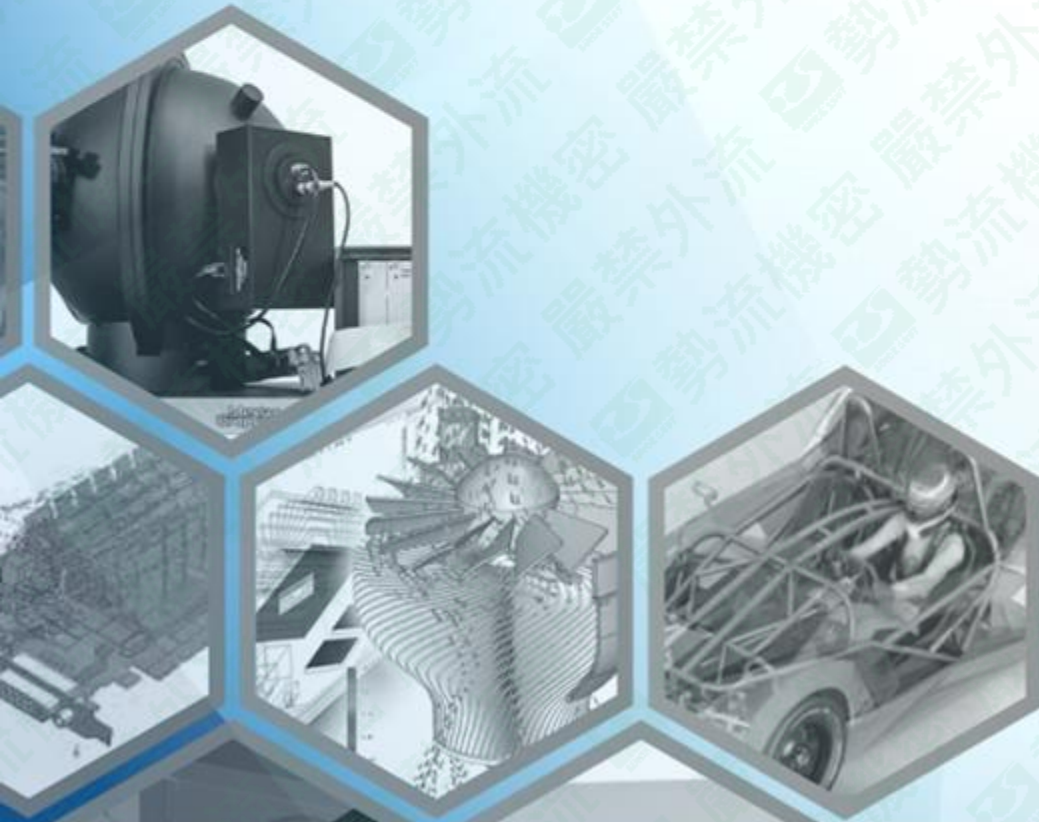

-  Ian
-  ian@flotrend.com.tw
-  02-27266269 Ext : 128
-  CAE Engineer
-  台北市信義區忠孝東路五段550號13樓

